


XERAMIC® SUPER GYORS RAGASZTÓ

XERAMIC®
THREADLOCKERS & CYANOACRYLATE ADHESIVE



ÚJ!

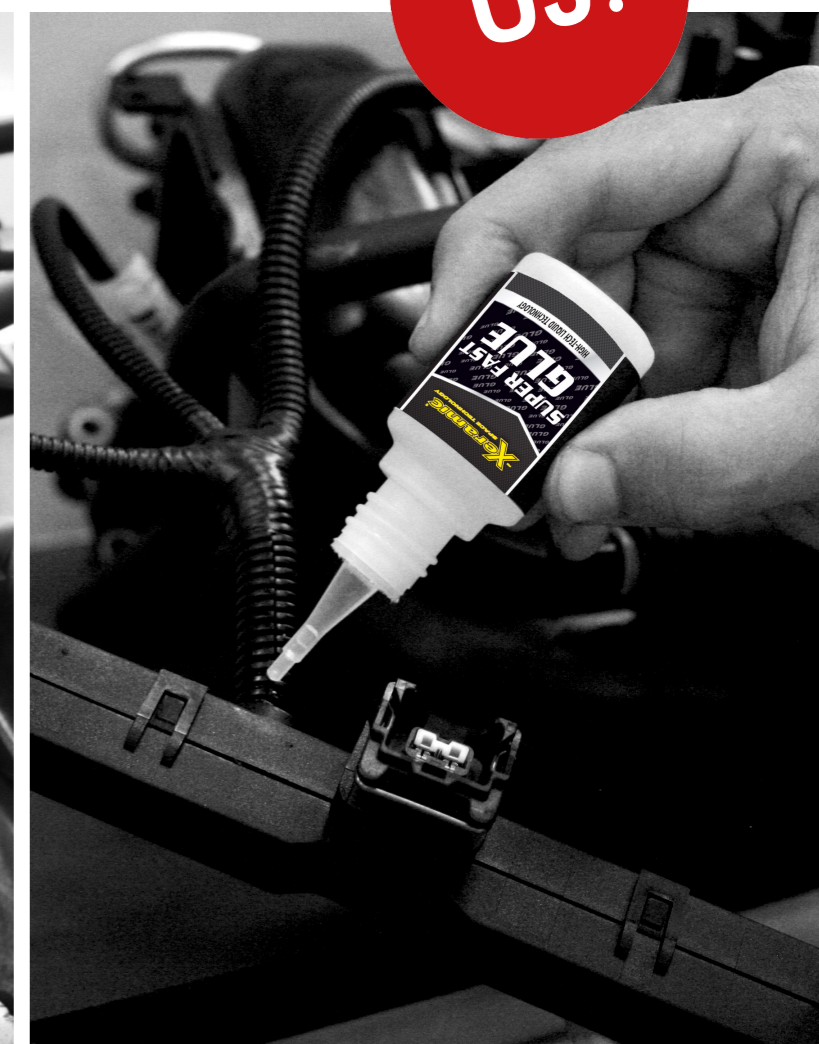

XERAMIC® 20188 Super Fast Glue egy általános pillanatragasztó, amely összehasonlítva más univerzális pillanatragasztókkal, sokkal kevésbé érzékeny a ragasztandó felületek minőségére. Alkalmos a legtöbb alkalmazási területen, extrém követelmények nélkül. Alkalmos a legkülönbélebb anyagokra, mint például fém, műanyag vagy gumi felületekre. Ez a kiváló minőségű ragasztó azzal is kiemelkedik más hasonló termékektől, hogy viszkozitása, a kikeményedési sebessége és a kötési szilárdsága nagy összhangban van egymással.

- Alapanyaga: Cianoakriksav – etilészter
- Szín: víztiszta / színtelen
- Szilikon és oldószermentes
- Viszkozitás: 100 mPas
- Nyírósilárdság a DIN EN 1465 szerint (alumínium/alumínium): 23-28 N/mm²
- Felhasználási hőmérséklet tartomány -30 ° C és + 80 ° C között
- Sűrűség: 1,06 g / cm³
- Nyújthatóság: 2%
- Minimum maximum. feldolgozási hőmérséklet 5°C-tól 35°C-ig
- Erős kötés másodperceken belül
- Ideális a gyors javításokhoz
- Technikai adatlap kérésre elérhető.

XERAMIC® MENETRÖGZÍTŐ



BLUE
MEDIUM STRENGTH




RED
HIGH STRENGTH



Art. No: 20180
Content: 50ml.

XERAMIC® 20180 Threadlocker - Egy **Kék** színű, fluoreszkáló, közepes erősségű menetrögztítő, melynek használata megakadályozza a csavarok és anyák meglazulását rázkódás, vibráció illetve ütés hatására.

- Kiváló alternatíva a Loctite 243 helyett.
- Alkalmazható rozsdamentes acélok és horganyzott acél esetén is
- Közepes szilárdságú, normál kéziszerszámokkal eltávolítható
- Hőálló 150°C-ig
- Maximum megengedett hézag 0,25 mm-ig
- Megakadályozza a csavarok és anyák fellazulását
- Nagyon tartós
- Ellenálló lúgos oldatok, oldószerek, olajok, üzemanyagok és gázokkal szemben
- UV fényben fluoreszkál minőség ellenőrzés céljából
- Technikai adatlap kérésre elérhető

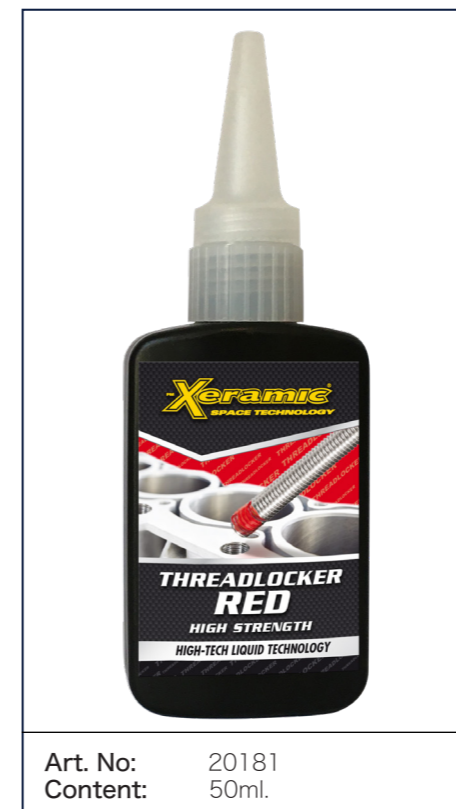

Art. No: 20181
Content: 50ml.

XERAMIC® 20181 - Egy **piros** színű fluoreszkáló menetrögztítő, nagy szilárdsággal a menetes csatlakozások, csapok rögzítéséhez.

- Kiváló alternatíva a Loctite 262 helyett.
- Csavarok, anyák, csapok, menetbetétek és menetesdugók rögzítésére alkalmas, amelyeket általában nem szabad eltávolítani
- Magas szilárdságú, eltávolítása igen nehéz
- Hőálló 150°C-ig
- Maximum megengedett hézag 0,25 mm-ig
- Megakadályozza a csavarok és anyák fellazulását
- Védelmet nyújt a súrlódás okozta korrózió és a rozsdá ellen
- Ellenálló az oldószerekkel, olajokkal, üzemanyagokkal és gázokkal szemben
- UV fényben fluoreszkál minőség ellenőrzés céljából
- Technikai adatlap kérésre elérhető